

KATALOG PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW SPRZĘTU DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI



Seria Kubota B1 oferuje doskonałą jakość i zadziwiające walory użytkowe, między innymi dzięki silnikowi diesla i homologacji drogowej. Miniciągniki te wyposażono w ekonomiczne jednostki napędowe o mocy od 12 do 24 KM.

M O D E L	B1121D	B1121-EC	B1161D-EC	B1181DT-EG	B1241D-EC
Typ silnika	E-TVCS, dwucylindrowy, chłodzony cieczą		E-TVCS, trzycylindrowy, chłodzony cieczą		
Oznaczenie silnika	KUBOTA Z 482		KUBOTA D722	KUBOTA D782	KUBOTAD1105
Moc silnika kW	11		15	17	21,4
Pojemność skokowa cm3	479		719	778	1123
Zbiornik paliwa (L)	14				26
PRZEKŁADNIA					
Rodzaj napędu	stały 4 x 4		dołączany 4 x 4		
Liczba przełożeń	6F/2R				9F/3R
Prędkość max.	17		20		
Blokada mech. różn.	mechaniczna osi tylniej				
Hamulce	tarczowe , mokre				
Układ kierowniczy	mechaniczny			hydrauliczny ze wspomaganiem	
WYMIARY I WAGI					
Długość (mm)	2360				2410
Szerokość (mm)	932		938		990
Rostaw osi (mm)	1270				
Waga (kg)	480	600	630	640	740



Kubota

Cechy charakterystyczne Kubota B1

- wygodny fotel operatora, niemal płaską podłogę pokrytą estetyczną i praktyczną gumową wykładziną, ergonomiczne elementy sterujące, podświetlany panel wskaźników, duża zwrotność





Kubota B1161

- wielozadaniowe miniciągniki do pracy zimą i latem - odśnieżanie alejek, chodników w miastach, a latem koszenie trawników
- trzycylindrowe silniki diesla i skrzynia z sześcioma biegami do przodu
- napęd na 4 koła





Kubota B1241

- w standardzie napęd na wszystkie koła oraz blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- hydrostatyczne wspomaganie kierownicy
- tylny TUZ o udźwigu wynoszącym aż 615 kg na końcachciągów pozwala na współpracę miniciągnika B1241 z wieloma rodzajami maszyn towarzyszących





Kubota **Seria B2**

od pielęgnacji terenów zielonych, poprzez zimowe utrzymanie dróg i chodników, skończywszy na wysoce specjalistycznych zadaniach np. pielęgnacji padoków.



Kubota **Seria B2** wszechstronne miniciągniki w segmencie 20 – 30 KM

- oferowane z trzystopniową przekładnię hydrostatyczną lub mechaniczną skrzynię o 9 biegach do przodu/9 do tyłu.
- miniciągniki dostępne w wersji z ramą ochronną ROPS lub kabiną. Do tego przestronny i cichy kokpit z panoramicznym widokiem.
- tylny i międzyosiowy WOM, układ zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn, pojedyncza dźwignia wielofunkcyjna (w niektórych modelach) sterująca osprzętem przednim i tylnym.



Kubota Serii BX

Sprawdzi się w koszeniu, przewożeniu, uprawie ziemi oraz użytkowaniu ładowacza czołowego

- nowoczesny design
- ciągnik dostępny w wersji z ramą ochronną ROPS lub kabiną, z jednostkami napędowymi o mocy 23 lub 26 KM
- szybkie podłączanie/odłączanie umożliwia zmianę z ciągnika na kosiarkę w kilka minut

W przypadku koszenia na dużych obszarach tempomat wielopozycyjny





Kubota Serii L1

- wyposażone w silniki Diesla z technologią E-TVCS Kubota, 36/41/50 KM
- ciągniki Kubota oferują obsługę ładowaczy i łatwo podłączanego osprzętu tylnego. Ładowacz bez problemu obsługuje liczne urządzenia (wiadra, chwytaki, podnośniki widłowe itp.). Wszystkie mogą być montowane bez użycia narzędzi.





**Kosiarki samojezdne
Kubota wykorzystywane
przez RPZiUK
w Kielcach**





**Kosiarki samojezdne
Kubota wykorzystywane
przez RPZiUK
w Kielcach**





**Kosiarki samojezdne
Kubota wykorzystywane
przez RPZiUK
w Kielcach**





**Kosiarki samojezdne
Kubota wykorzystywane
przez RPZiUK
w Kielcach**



KOSIARKA BIJAKOWA DO KOPARKI



Kosiarka bijakowa do koparki kołowej lub gąsienicowej pozwala na wykaszanie trawy i np. rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów sąsiadujących z liniami energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np. miejskich terenów zielonych.

Kosiarki są zasilane z linii hydraulicznej, w którą standardowo wyposażone są maszyny budowlane. Poszczególne modele są dopasowywane do nośnika pod kątem wagi, szerokości roboczej oraz wymagań dotyczących zasilania – przepływ i ciśnienie oleju.

- koparek o masie od 7,5-9,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 6,0 cm,
- z zębami zamontowanymi bezpośrednio na rotorze, dla koparek o masie 11,0-16,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 15,0 cm,
- z zębami zamontowanymi bezpośrednio na rotorze. Dedykowana dla koparek o masie 20,0-35,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 40,0 cm





KOSIARKA BIJAKOWA DO KOPARKO-ŁADOWARKI



Kosiarka do koparko-ładowarki pozwala na wykaszanie trawy i zarośli, np. rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów sąsiadujących z liniami energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np. miejskich terenów zielonych.

Kosiarki dostępne m.in. dla dla koparko-ładowarek i maksymalnej średnicy gałęzi do 5,0 cm.



KOSIARKA BIJAKOWA DO MINIKOPARKI

Kosiarka do minikoparki pozwala na wykaszanie trawy i zarośli, np. rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów sąsiadujących z liniami energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np. miejskich terenów zielonych.

Kosiarka bijakowa m.in. dla

- minikoparek o masie 1,5-2,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 1,0-2,0 cm,
- dla minikoparek o masie 2,0-4,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 2,0 cm,
- dla minikoparek o masie 4,5-5,5 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 4,0 cm



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH
LUBUSKI KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU



BERTI[®]
MACCHINE AGRICOLE

KOSIARKA BIJAKOWA DO MINIŁADOWARKI

Kosiarka do miniładowarki pozwala na wykaszanie trawy i zarośli, np. rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów sąsiadujących z liniami energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np. miejskich terenów zielonych.



Kosiarka dostępna m.in. dla

- dla ładowarek o mocy silnika 20-50HP i maksymalnej średnicy gałęzi 2,0-3,0 cm
- dla ładowarek o mocy silnika 50-90HP i maksymalnej średnicy gałęzi 5,0-6,0 cm
- dla ładowarek o mocy silnika 70-120HP i maksymalnej średnicy gałęzi do 12,0 cm



REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU
LUBUSKIEGO KRAJU



PERUZZO

KOSIARKA BIJAKOWA PERUZZO FROG 1120

Kosiarka odpowiednia dla lżejszych ciągników. Nadaje się do cięcia trawy i cienkich gałęzi. Nie tylko do koszenia, lecz także pielęgnacji terenów takich jak parki, ogrody skwerki, trawniki osiedlowe itp.

Specjalne noże tnące w kształcie litery Y, możliwe też do zastosowania ciężkie noże łopatkowe

- Regulacja wysokości koszenia odbywa się poprzez cięgło i tylną rolkę podporową. Kosiarka napędzana jest z tylnego wałka napędowego ciągnika (540 obr/min).
- Szerokość koszenia wynosi 1120 mm (min. moc ciągnika 18 KM), waga 100 kg.



PERUZZO

KOSIARKA BIJAKOWA PERUZZO FOX S 1400

Zmodyfikowana kosiarka FOX dla małych ciągników z możliwością przesuwu poprzecznego względem osi kierunku koszenia. Kosiarka przeznaczona jest przede wszystkim do ciągników małej mocy, które mają nisko wyprowadzony WOM.

Nadaje się do koszenia terenów miejskich, ale i terenów charakteryzujących się w niską kulturą uprawy uprawy. Pokos ma formę drobnej sieczki i rzucający jest wprost na murawę.

Kosiarka sprzęgana jest z ciągnikiem poprzez zawieszenie jej na cięgłach trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi (TUZ).

W zależności od zastosowanych noży tnących kosiarka nadaje się do koszenia zarówno wysokiej trawy, drobnych krzewów, jak i dobrze utrzymanych terenów zielonych i trawników.

Ponadto za pomocą noży nacinających można przeprowadzić napowietrzanie i usuwanie zniszczonej darni.



KOSIARKI BIJAKOWE



Kosiarki bijakowe
wykorzystywane przez
RPZiUK w Kielcach



KOSIARKI BIJAKOWE

Kosiarki bijakowe
wykorzystywane przez
RPZiUK w Kielcach





MULCZER FAE PMM/SSL DO MINIŁADOWAREK O MOCY OD 60 DO 100 KM

Przeznaczony do chwastów, trawy i zarośli. Wyposażony w „system pływający”, a to powoduje, że wirnik rozdrabniacza podąża za ukształtowaniem terenu, zapewniając precyzyjne cięcie. Ponadwymiarowy walec Heavy Duty zapewnia wydajność, nawet na najtrudniejszym i mokrym terenie. Dostępne są dwa rodzaje ostrzy: ostrze do trawy i ciężki młot Brush, które mogą mulczować materiał do 8 cm.



MULCZER FAE DML/SSL – DML/SSL/VT Z ZAMOCOWANYMI ZĘBAMI WIRNIKA DO MINIŁADOWAREK O MOCY OD 40 DO 70 KM



Model w linii mulczerów leśnych ze stałymi zębami. Zaprojektowany i zbudowany do pracy na miniładowarkach o mocy do 70 KM. Odwracalne zęby mają dłuższą żywotność, a ich agresywna konstrukcja zapewnia niezawodność i najlepsze wyniki przy ostrych cięciach.

Wyposażony w hydrauliczny silnik o zmiennym momencie obrotowym (regulowany ręcznie).

MULCZER FAE UML/SSL – UML/SSL/VT Z ZAMONTOWANYM WIRNIKIEM ZĘBÓW DO MINIŁADOWAREK O MOCY OD 75 DO 120 KM,



Posiada niższy profil, co powoduje lepszą widoczność i przeprojektowaną komorę mulczowania, która pozwala na wejście większej ilości materiału na raz, zwiększając tym samym wydajność pracy. Wyposażony w system wysokiego przypyływu

Nowy system obsługi drzewi składa się z napędu łańcuchowego obsługiwanego przez dwa cylindry umieszczone w bocznej obudowie głowicy. Całkowicie zamknięty korpus zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w pobliże ramy, dzięki czemu pozostaje ona czysta. Dostępny jest opcjonalny zestaw zaworu przełącznego do używania mulczera ze sterowaniem burtowym za pomocą tylko trzech łączników hydraulicznych.

Mulczer o wysokim przepływie z kilkoma opcjami zębów do różnych zastosowań, w tym odporny na kamienie zęb do trudnych środowisk pracy. Automatyczny silnik hydrauliczny o zmiennym przemieszczeniu w „wersji VT” zapewnia najlepszą efektywność, zwiększając wydajność do 50% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.



profesjonalistów -
pracownikom leśnym,
architektom krajobrazu
i kosiom spalinowymi
firmom pielęgnującym
zielen na terenach
komunalnych. Modele
sprawdzą się od koszenia
twardej trawy i zarośli na
poboczach i skarpach aż po
przerzedzanie młodników.
Wysoki poziom
niezawodności kos

STIHL®
Husqvarna®





ROZDRABNIACZ BAV

Rozdrabniacze rotacyjne dostępne w szerokościach roboczych 1,20 m, 1,50 m i 1,72 m, zostały zaprojektowane do różnych zadań.

Jakość rozdrabniania będzie doceniana zarówno przez rolników jak i profesjonalistów z branży utrzymania terenów zielonych.



Obudowa modeli 1245 i 1545 jednoczęściowa. Konstrukcja jest usztywniona przez szyny boczne, do korpusu przykręcone są dwie płozy

BAV 1875 również posiada jednoczęściową obudowę.

ROZDRABNIACZE TL

Dostosowany do pracy z małymi ciągnikami

Model TL został zaprojektowany do pracy z małymi ciągnikami i jest dostosowany do 3-punktowego systemu zawieszenia kategorii 1 lub 1N Modele 150 i 180 mogą być wyposażone w zaczep z przesunięciem bocznym.

Wał kopiujący o średnicy 90 mm pozwala na regulowanie wysokości rozdrabniania. Przesunięty w kierunku rotora zapewnia doskonałe kopiowanie nierówności terenu i dokładne cięcie trawy. Wał jest samoistnie oczyszczany przez elementy robocze (bijaki) podczas pracy.

Rozdrobniony materiał jest wyrzucany ponad wałem, co zapobiega ich wgniataniu w podłoże i sprzyja rozkładowi materii organicznej.



ROZDRABNIACZE BE



Rożdżabniacze BE mogą pracować w pozycji przedniej, tylnej lub odwróconej. W przypadku pracy maszyny na przednim zaczepie lub w pozycji odwróconej, dostępny jest specjalny zestaw adaptacyjny. We wszystkich modelach, przekładnia centralna posiada dwa wejścia z wbudowanym wolnym kołem (540 i 1000 obr./min.).

Wysokość robocza jest ustalana na wale kopiującym o średnicy 160 mm z demontowanymi końcówkami, zamontowanym na dwurzędowych łożyskach kulkowych wyposażonych w smarowniczki. Wał jest umieszczony bardzo blisko rotora. Wał jest automatycznie oczyszczany przez elementy robocze! Są one standardowo wyposażone w ulepszone tuleje (patent) zapobiegające uszkodzeniom rotora.



ROZDRABNIACZE BKE



Rozdrabniacze z tej gamy mogą być wyposażone w dwa typy zaczepu. W ramach wyposażenia seryjnego można wybrać dwupozycyjny sztywny zaczep lub zaczep z hydraulicznym przesunięciem bocznym.

Wał kopiający z demontowanymi końcówkami, wyposażony w dwurzędowe łożyska kulkowe przystosowane do intensywnego użytkowania.

Wzmocnione mocowanie wydłuża żywotność i ułatwia konserwację maszyny. Koszty serwisowe i czas poświęcony na konserwację zostają ograniczone do minimum.



RĘBAKI

Junkkari oferuje dwie kategorie rębaków z hydraulicznym systemem podawania materiału poprzez wałki wciągające.

Wszystkie rębaki są maszynami z tarczowym systemem cięcia i zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Standardowo są wyposażone również w elektryczny system "NO-STRES", który zabezpiecza ciągnik przed przeciążeniem i ułatwia pracę operatorowi.

Junkkari
Part of the MSK Group

Rębaki HJ 172 i HJ 252 do różnego rodzaju prac ogrodowych, leśnych i drogowych z wygodnym systemem załadunku i szerokim zakresem długości zrębków

HJ252



HJ172





Rębak HJ 262 z poziomym systemem podawania materiału 90o, który umożliwia łatwiejsze i bardziej wydajne podawanie materiału, oraz większą wydajność pracy.

Maszyna odznacza się wysoką jakością przygotowania zrębek, szczególnie przeznaczonych do produkcji przemysłowej do spalania w piecach.

Jest to możliwe, dzięki wzdłużnemu i dokładnemu przygotowaniu zrębek o wyrównanej długości.

Rębak HJ 262 może pracować w dwóch prędkościach roboczych, zależnie od przeznaczenia zrębków.

Wyższą prędkość pracy stosuje się przy produkcji zrębków na kompost, niższą do produkcji przemysłowej oraz podczas zrębkowania twardych odmian drewna.

RĘBAKI HJ 320 I HJ 500

To maszyny do profesjonalnej pracy przy bardzo dużych i różnorodnych ilościach zrębkowanego materiału.

HJ 500 C to potężny rębak na własnym podwoziu.

Pracując z maksymalną wydajnością, rębak HJ 500 C może osiągnąć wydajność rozdrabniania ponad 100 metrów sześciennych na godzinę. Wysoka wydajność rozdrabniania oraz solidna wsuwnia (kosz podający) do podawania materiału pozwalają na zastosowanie żurawia załadowniczego.

Wióry są równej jakości, a ich rozmiar można w razie potrzeby regulować.



TEKNAMOTOR

RĘBAKI CIĄGNIKOWE TARCZOWE

Rębaki ciągnikowe tarczowe wykonane z wysokiej jakości komponentów i części składowych, co zapewnia wieloletnie użytkowanie maszyn bez konieczności przeprowadzania większych prac serwisowych i naprawczych. Rębarki „Skorpion” charakteryzują się bezpieczeństwem użytkowania, wysoką wydajnością pracy, a także możliwością dostosowania się do aktualnych potrzeb użytkownika.

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 R

Rębak SKORPION 160 R przeznaczony do współpracy z ciągnikami średniej wielkości - (min. moc 60 KM), zawieszany na trzypunktowym układzie z tyłu ciągnika. Doskonale sprawdza się przy pracy w terenie, gdzie jest utrudniony dojazd samochodem. Przestrzeń załadunku drewna, gardziel o wymiarach 285 mm szerokość i 165 mm wysokość pozwala na rozdrabnianie gałęzi wraz z konarami i odrostami (z liśćmi i z igliwem), a także okrągłego drewna do średnicy 16 cm.

W rębaku Skorpion 160 R, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi. Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i wyrzuca uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na pełnym promieniu 360°.

Rębak Skorpion 160 R posiada hydrauliczny podajnik gałęzi, składający się z dwóch rolek napędzanych osobnymi silnikami hydraulicznymi. Układ hydrauliczny w rębaku jest napędzany z własnej pompy hydraulicznej.

W standardzie jest on wyposażony w system No-stress dostępnych na rynku europejskim, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu napędowego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego. Edytowalne oprogramowanie systemu antyprzeciążeniowego No-stress pozwala w prosty sposób na zmianę ustawień pracy maszyny i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Program „grube drewno”, „cienkie drewno” umożliwia szybką zmianę trybu pracy rębaka celem dostosowania do aktualnie rozdrabnianego materiału i efektywniejszej pracy rębaka. System ten ma wbudowany licznik motogodzin.

Uzyskany poprzez proces zrębkowania zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalania w piecach, do produkcji kompostu, do celów dekoracyjnych oraz po wtórnym rozdrobnieniu przez młyn bijakowy jako surowiec do produkcji brykietu i pelletu.



TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R

Maszyna przeznaczona do współpracy z ciągnikami o mocy min. 80 KM, zawieszana na trzypunktowym układzie z tyłu ciągnika. Doskonale sprawdza się przy pracy w terenie, gdzie jest utrudniony dojazd samochodem. Przestrzeń załadunku drewna, gardziel o wymiarach 420 mm szerokość i 255 mm wysokość pozwala na rozdrabnianie gałęzi wraz z konarami i odrostami (z liśćmi i z igliwem), a także okrągłego drewna do średnicy 25 cm. Ze względu na swoje osiągi rębak, może być używany zarówno przy wycinkach na poboczach dróg, w mieście jak i również przy pracach leśnych.

W rębaku Skorpion 250 R, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa lub trzy noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi. Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i wyrzuca uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na pełnym promieniu 360o.

Rębak Skorpion 250 R posiada dwie rolki wciągające gałęzie napędzane osobnymi silnikami hydraulicznymi wraz z reduktorami. Układ hydrauliczny w rębaku jest napędzany z własnej pompy hydraulicznej, co zwalnia użytkownika z potrzeby korzystania z hydrauliki ciągnika.



Frezarka (karczownik) jest do niwelowania pni pozostających po wycince drzew. Zastosowanie w konstrukcji tarczy tnącej o średnicy 400 mm pozwala na frezowanie pni głęboko poniżej poziomu gruntu. Na tarczy tnącej zamontowane jest 12 noży tnących, w tym 4 noże z prawym ostrzem, 4 noże z lewym ostrzem i 4 noże z ostrzem prostym, co pozwala na dokładne zniwelowanie pnia poprzez ruchy frezem w prawą oraz lewą stronę lub góra - dół. Frezarka napędzana jest benzynowym silnikiem spalinowym o mocy 25 KM z rozruchem elektrycznym.

Frezarka doskonale sprawdza się w każdych warunkach pracy tj. przy drogach, w parkach, na obszarach leśnych itp.



TEKNAMOTOR

Sprzęt wykorzystywany
przez RPZiUK
w Kielcach



ROZDRABNIACZ BR 180 VARIO



Do rozdrabniania dużych ilości odpadów zielonych, obornika, kompostu, palet, drewna klasy. Lej załadowniczy o pojemności 3 m³, wyposażony w hydraulicznie podnoszoną nasadkę do rzesuwania odpadów w kierunku ruchomej podłogi. Metalowa ruchoma podłoga, wyposażona w stalowe zęby, transportuje produkt do komory mielenia.

Komora rozdrabniająca ze ściankami ze stali o wysokiej wytrzymałości zawiera: rolkę napędową (wydajność pod rolką: 470 mm), szybki rotor o dużej bezwładności (Szerokość 1400 mm – Ø 730 mm - 36 bijaków z całkowitym obrotem końcówki z węglika), trzcina (wysuwana hydraulicznie), siatki kalibracyjne (wysuwane hydraulicznie, przykręcane siatki 100 lub 200).

Średnie wydajności w zależności od rozdrobnionego produktu:

- W odpadach zielonych: 18 ton/h (tj. 68 m³/h)
- W oborniku słomianym/słomie: 15 ton/h (tj. 123 m³/h)
- W oborniku ciężkim/świeżym: 40 ton /h (tj. 105 m³/h)
- W kompoście: 86 ton /h (tj. 110 m³/h)



Rabaud

GAŚIENICOWY RĘBAK DO GAŁĘZI XYLOCHIP 100 C

Rębak montowany na gąsienicach. Idealny do bardzo nierównego terenu, w tym stromych zboczy i stoków. Całkowita szerokość rębaka 80 cm. Kierunkowe elementy sterujące typu minikoparka zapewniają całkowitą ergonomię. Możliwość poruszania się na wolnych obrotach ze szlifowaniem lub szybko bez szlifowania. Kontrola zjazdu za pomocą sterowania hydraulicznego.

Niszczone zamontowana na wieżyczce, którą można obracać o 180°, aby pracować we wszystkich pozycjach.

Maksymalna średnica drewna 100 mm.

Rotor „5w1”:

- 3 tryby standardowe: 2 noże lub 2 rzędy bijaków lub noże + bijaki.
- 2 opcjonalne tryby: 1 nóż lub 4 rzędy cepów

Bardzo szeroka rolka podająca do łatwego cięcia drewna widłami.



ŚWIDRY HYDRAULICZNE DO KOPAREK DO 8 TON LUB TELESKOPOWE

Gama 3 modeli przystosowanych do wszystkich typów maszyn hydraulicznych: minikoparka, koparka do 8 ton lub teleskopowa.

Odptyw nie jest wymagany = szybkość montażu + redukcja kosztów w całej ofercie.

Bardzo szeroki wybór ślimaków: ponad 30 modeli wymiennych od 100 do 600 mm, dostępnych (do czyszczenia, ślimaki zębowe, poszerzacze ślimaków...).

Łatwy montaż węgów dzięki sześciokątnemu mocowaniu.

Łatwy do dostosowania do wszystkich nośników dzięki różnym automatycznym łącznikom



RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE KOLIBER



O zasięgu 4 m lub 4,5 m zawieszane jest na zaczepie trójpunktowym kategorii II. Ramię wysięgnikowe wyposażone jest w niezależny układ hydrauliczny renomowanego producenta z chłodnicą i 120 litrowym zbiornikiem oleju. Ramię zawieszane na tylnym TUZ ciągnika. Wysoko zawieszone ramię początkowe pozwala na bezkolizyjny przejazd nad przeszkodami otwierana osłona układu hydraulicznego i elektrycznego

Układ hydrauliczny niezależny, wyposażony we własną chłodnicę i pompę zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury, ramię wyposażone w szybkozłączka hydrauliczne, pompa hydrauliczna o wydajności do 100 l / min., dostępny w opcji na 1000 obr. / min.



RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE KWT

Dostępne są w trzech wariantach – z zasięgiem od 5,5 m do 6,5 m. Montowane są na tylnym TUZ ciągnika kategorii II. ramię zawieszane na tylnym TUZ ciągnika, dodatkowe cięgna stabilizujące wysoko zawieszone ramię początkowe pozwala na bezkolizyjny przejazd nad przeszkodami otwierana osłona układu hydraulicznego i elektrycznego

Układ hydrauliczny niezależny, wyposażony we własną chłodnicę i pompę, zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury ramię wyposażone w szybko złącza hydrauliczne, pompa hydrauliczna o wydajności do 100 l / min., dostępny w opcji na 1000 obr./ min.



RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE CAMEL




O zasięgu 9 metrów to największa tego typu maszyna w ofercie firmy SaMASZ. Posiada rozsuwaną hydraulicznie drugą część ramienia teleskopowego. Układ hydrauliczny, niezależny, wyposażony we własną chłodnicę i pompę zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury ramie wyposażone w szybko złącza hydrauliczne pompa hydrauliczna o wydajności do 100 l / min. dostępny w opcji na 1000 obr. / min. Sterowanie linkowe w standardzie: zawory sterowane za pomocą cięgien Bowden'a elektro-proporcjonalne (EP), prędkość ruchu ramienia zależna od stopnia wychylenia joysticka, możliwość sterowania trzema siłownikami jednocześnie

NOŚNIK HYDRAULICZNY FISHER

przystosowany do współpracy z piłą tarczową serii PT lub przycinarką do gałęzi PG montowany na przedni TUZ ciągnika.

przystosowany do współpracy z piłą tarczową serii PT lub przycinarką do gałęzi PG, bezstopniowy wysuw poprzeczny do 110 cm, bezstopniowa regulacja pochylenia głowicy roboczej do 110°, niskie zapotrzebowanie mocy pompy hydraulicznej pojazdu

Wygodne sterowanie za pomocą pulpitu, zabezpieczenie transportowe w postaci siłownika gazowego wygodne mechaniczne składanie do transportu, kompaktowe wymiary nie ograniczają widoczności podczas pracy i transportu, idealna alternatywa do wysięgników

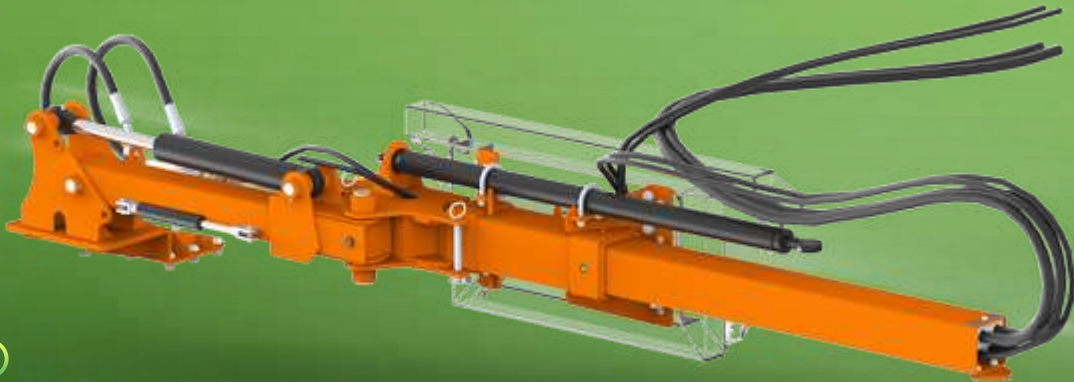

CIĄGNIK PRONAR 320AMK



Wyposażony standardowo w przedni TUZ, światło ostrzegawcze i wydajną hydraulikę od lat przyciąga uwagę klientów. Niskie koszty eksploatacji, niezawodność, komfortowa i bezpieczna kabina, mały promień skrętu to cechy które doceniają użytkownicy. AMK 320 jest pomocny w firmach komunalnych przy odśnieżaniu, zamykaniu, koszeniu trawników, w transporcie miejskim, jako ciągnik sadowniczy oraz pomocniczy w gospodarstwie rolnym. Zamontowany w nim 4-cylindrowy silnik Mitsubishi generujący moc 36KM doskonale się sprawdza. Napęd na 4 koła sprawia, że ciągnik ma doskonałe własności trakcyjne.





CIĄGNIK ZEFIR 40

Ciągnik Zefir 40 sprawdzi się jako ciągnik pomocniczy w pracach w sadownictwie, ogrodnictwie, w firmach komunalnych oraz gospodarstwach rolnych. Zamontowany w nim 4-cylindrowy, wolnossący silnik generuje moc 40KM która przenoszona jest na koła za pomocą mechanicznej skrzyni biegów o przełożeniach 8/4. Niewielkie gabaryty ciągnika ułatwiają pracę w wąskich miejscach. Komfortowa kabina z dobrą widocznością oraz z ergonomicznie rozmieszczonymi dźwigniami sprawia, że praca ciągnikiem jest łatwa i przyjemna.



KOSIARKI BIJAKOWE TYLNO-BOCZNE PRONAR BBK



Kosiarki bijakowe tylnio-boczne PRONAR BBK M przeznaczone są do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej oraz w sadach i terenach zalesionych oraz rolnictwie. Maszyny tego typu stosowane są do koszenia i rozdrabniania chwastów, zarośli i trawy na niezagospodarowanych terenach, na poboczach dróg, nasypach, rowach melioracyjnych, kanałach wodnych oraz do rozdrabniania obciętych gałęzi drzew (do średnicy 10 cm). Mulczery mają za zadanie skosić trawę i rozrzucić ją odpowiednio rozdrobnioną równo po całej skoszonej powierzchni, co pozwala na uzyskanie naturalnego pokosu, mineralizację resztek roślinnych i ponowne wprowadzenie ich do gleby.



KOSIARKI BIJAKOWE BKD



Kosiarki bijakowe BKD z przesuwem poprzecznym pozwalają na pracę z prawej strony względem ciągnika. W skład lini BKD wchodzi modele: o szerokościach roboczych 1,6; 1,8 i 2 m. Kosiarki bijakowe są wykorzystywane nie tylko przez firmy z branży usług komunalnych, lecz znajdują zastosowanie także w sadownictwie i rolnictwie przede wszystkim z uwagi na uniwersalność zastosowania – koszenie, rozdrabnianie i pielęgnacja najróżniejszych typów upraw i nieużytków.

Kosiarki bijakowe BKD są agregowane na przedni lub tylny TUZ, dzięki dwustronnej ramie. Przesuw boczny realizowany jest hydraulicznie z ciągnika.



ZAMIATARKI SERIA AGATA ZM



Zamiatarki serii AGATA ZM przeznaczona są do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. Dostępne są 4 szerokości robocze pozwalając dobrać wielkość maszyny do posiadanego nośnika. Sposoby mocowania pozwalają na współpracę zamiatarek z koparko-ładowarkami, wózkami widłowymi oraz ładowaczami czołowymi. Zamiatarki Agata umożliwiają zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń lub, po zdemontowaniu kosza i skośnym ustawieniu, tylko ich podmiatanie na prawą/lewą stronę, a w sezonie zimowym mogą być również wykorzystywane do odgarniania śniegu. Świetnie sprawdzają się w oczyszczaniu jezdni z piasku zalegającego wzdłuż krawężników. Dostępne są opcje wyposażenia w układ zraszania co daje zmniejszenie emisji pyłu i kurzu oraz szczotkę talerzową boczną, która umożliwia podmiatanie spod krawężników.



KOSIARKA SPIDER ILD02

Należy do urządzeń do pracy w terenach nachylonych i trudno dostępnych. Zastosowania kosiarki Spider ILD02, to utrzymanie dróg, nasypów kolejowych, rekultywowanych składowisk odpadów oraz koszenie komunalne- w terenach o zróżnicowanym pochyleniu (parki, skarpy tramwajowe, osiedla).

Maksymalne nachylenie terenu to 55° w połączeniu z niską wagą – tylko 367 kg, powodując, że kosiarka skarpowa Spider jest łatwa w transporcie, a także nie pozostawia śladów na skarpach.

Realna dzienna wydajność na skarpie drogowej: 20 000 m², bezpieczna praca na skarpach do 55 stopni z wykorzystaniem wciągarki

wysoka wydajność: realnie zastępująca zespół 10 osób, wysoka jakość koszenia: trawa jest równo skoszona i rozdrobniona (nie jest poszarpana, nie jest uszkodzone podłoże jak przy bijakach), możliwość koszenia tym samym sprzętem: powierzchni płaskiej, skarpy oraz krzaków/drzewek do 5 cm średnicy; wszechstronność, innowacyjna kosiarka, spełniająca wymogi najnowocześniejszego sprzętu



REGIONALNA PRACOWNIA BIORAŹNI ZIELNEJ
ZAKŁAD KOMUNALNYCH ŚRODKÓW

wysoka wydajność: realnie zastępująca zespół 10 osób, wysoka jakość koszenia: trawa jest równo skoszona i rozdrobniona (nie jest poszarpana, nie jest uszkodzone podłoże jak przy bijakach), możliwość koszenia tym samym sprzętem: powierzchni płaskiej, skarpy oraz krzaków/drzewek do 5 cm średnicy; wszechstronność, innowacyjna kosiarka, spełniająca wymogi najnowocześniejszego sprzętu



KOSIARKA SPIDER ILD01

To zdalnie sterowany sprzęt, zaprojektowany do utrzymania terenów nierównych i trudno dostępnych o nachyleniu do 40° (do 55° z opcją wyciągarki). Kosiarka doskonale radzi sobie z zaroślami, dziko porośniętymi terenami zielonymi oraz niekoszonymi regularnie trawami.

Jest niezastąpiona zwłaszcza podczas konserwacji rowów, stoków i skarp w pobliżu dróg, koszenia sadów owocowych i szkółek leśnych, składowisk odpadów, terenów wokół elektrowni, lotnisk, hoteli górskich, narciarskich tras zjazdowych i parków.

Ze względu na unikalny system napędu jest idealna do pracy w okolicach zbiorników wodnych, rzek, dróg wodnych i zapór. 4-kołowy układ napędowy pozwala na korzystanie z kosiarki na terenach podmokłych oraz chronionych obszarach przyrodniczych.

Kosiarka Spider ILD01 znajdzie swoje miejsce wszędzie tam, gdzie trzeba skosić niedostępne lub zaniedbane tereny zielone. Jest przeznaczona przede wszystkim do użytku profesjonalnego, ale nadaje się również dla użytkowników prywatnych, którzy potrzebują kosić większe tereny.



KOSIARKA DO KOSZENIA ZBOCZY AGRIA



zdalnie sterowane kosiarki mulczujące firmy Agria są idealnym partnerem do koszenia poboczy, skarp i miejsc rekreacji. Dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy i nisko położonemu środkowi ciężkości, kosiarki agria 9600 wykonują doskonałą pracę na stromych zboczach. Chcielibyśmy przedstawić zasady działania maszyn agria 9600-80 i agria 960-112 oraz pokazać zalety korzystania z tych profesjonalnych maszyn.

Profesjonalne kosiarki Agria 9600 zostały zaprojektowane do ciągłej pracy na zboczach do 50° (120%). Zdalne sterowanie pozwala operatorowi trzymać się z dala od niebezpiecznego obszaru roboczego. Możemy zaoszczędzić czas przy koszeniu w dowolnym kierunku.

- Bez konieczności zawracania - wystarczy przejechać przez następny fragment obszaru roboczego w przeciwnym kierunku. Wynik koszenia jest dokładnie taki sam we wszystkich kierunkach.
- Zdolność do pracy z prędkością do 10 km/h zapewnia niezrównaną wydajność w przypadku koszenia na większości stromych zboczy.



ENERGREEN®
Professional Machines

KOSIARKA ROBOMINI



RoboMINI marki Energgreen to kosiarka do trawy przeznaczona do pracy na bardzo wąskich obszarach o nachyleniu terenu 50° w dowolnym kierunku. Kompaktowy, sterowany radiowo RoboMINI marki Energgreen doskonale sprawdza się w pracy w trudnych terenach, utrzymując doskonałą przyczepność i nie odrywając się od podłoża. Zawdzięcza to wyjątkowej konstrukcji, nisko położonemu środkowi ciężkości oraz gąsienicom pracującym ruchem oscylacyjnym. Wyposażony w silnik benzynowy o mocy 23 KM robot jest gotowy do pracy z różnorodnym osprzętem, który można szybko zmieniać dzięki specjalnemu systemowi.

ILF KOMMUNAL



ILF KOMMUNAL to niezwykle wszechstronna, wielozadaniowa i wielofunkcyjna maszyna, w pełni zdolna wykonać szybciej, mocniej i wydajniej każde zadanie przeznaczone dla zwykłego ciągnika z wysięgnikiem teleskopowym. Jest ona przystosowana do całorocznej pracy z różnorodnym osprzętem: maszynę wyposażono w specjalny system ruchomego frontu, dzięki któremu wymiany wszystkich narzędzi może samodzielnie dokonać w ciągu zaledwie kilku minut jeden operator, bez konieczności korzystania ze specjalnych urządzeń podnoszących oraz przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

ILF KOMMUNAL marki Energreen to niezwykle bezpieczna i niezawodna samojezdna maszyna z napędem hydrostatycznym, sprawdzająca się w każdym środowisku pracy dzięki szerokiej gamie narzędzi. Naszym zdaniem, to najlepsze rozwiązanie dla gmin, jednostek publicznych i administracji.

Kosiarka zdalnie sterowana na zbocza

To nowość we flocie RPZiUK w Kielcach. Wykorzystywana będzie przede wszystkim na skarpach przy wiaduktach drogowych. W ten sposób odciążeni zostaną pracownicy z kosami spalinowymi i będzie można ich przenieść na płaskie tereny.







ZIELEŃ KIELCE



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELEŃ
I USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kielcach



Tik Tok